

Allegato 1

COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

**Rimozione di manufatti per la messa in sicurezza della viabilità
pubblica presso la rotatoria in uscita dalla S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno**


opere di somma urgenza

PERIZIA SOMMA URGENZA

Pontedera Il 06/03/2015

l'Istruttore tecnico

Stefano MARINARI



PERIZIA SOMMA URGENZA

INDICE

PREMESSE 3

STATO DEI LUOGHI 3

INTERVENTO 4

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 5

QUADRO ECONOMICO 7

PREMESSE




Premesso che;


- a seguito del forte vento verificatosi nella notte tra il 04.03.2015 e il 05.03.2015 si è verificato, in prossimità della viabilità pubblica all'uscita dalla FI-PI-LI, il distacco e la caduta della scultura denominata "Stella";
- in data odierna è stato possibile ispezionare lo stato dei luoghi e valutare l'estensione del danno,
- nel corso del sopralluogo si riscontrava:
 - 1) danneggiamento di n°2 figure umane in vetroresina;
 - 2) danneggiamento di alcune cuspidi e delle sagome umane in alluminio facenti parte della struttura scultorea stessa.
 - 3) danneggiamento del piano di appoggio per il basamento della scultura;
 - 4) danneggiamento delle linee elettriche poste sulla sommità del basamento di appoggio dell'installazione.
 - 5) danneggiamento dell'impianto di illuminazione della scultura e della videosorveglianza;

Si rende quindi necessario provvedere con massima urgenza alle operazioni di rimozione e trasporto presso deposito Comunale della scultura deteriorata e comunque di tutti gli elementi ad essa connessi e/o interessati dal crollo, per mettere in sicurezza la sede stradale scongiurandone eventuali movimenti di rototraslazione verso la viabilità. Stante le dimensioni della scultura da movimentare necessita effettuare trasporto eccezionale adeguato e concordato con ns. pattuglie di Polizia Urbana; il percorso interesserà le seguenti viabilità: viale Europa, viale Africa, viale America, via Peppino Impastato (deposito Comunale).

STATO DEI LUOGHI

Si riportano alcune fotografie scattate nel corso del sopralluogo e relative alla installazione scultorea scultura oggetto di intervento:

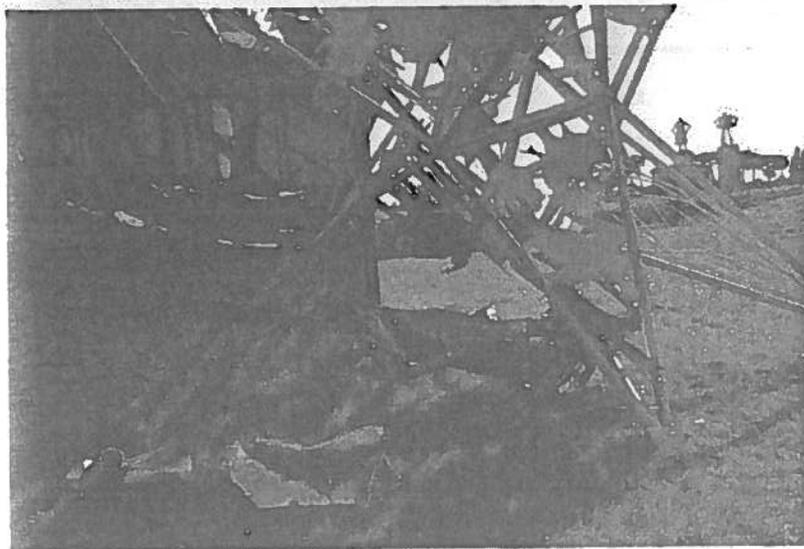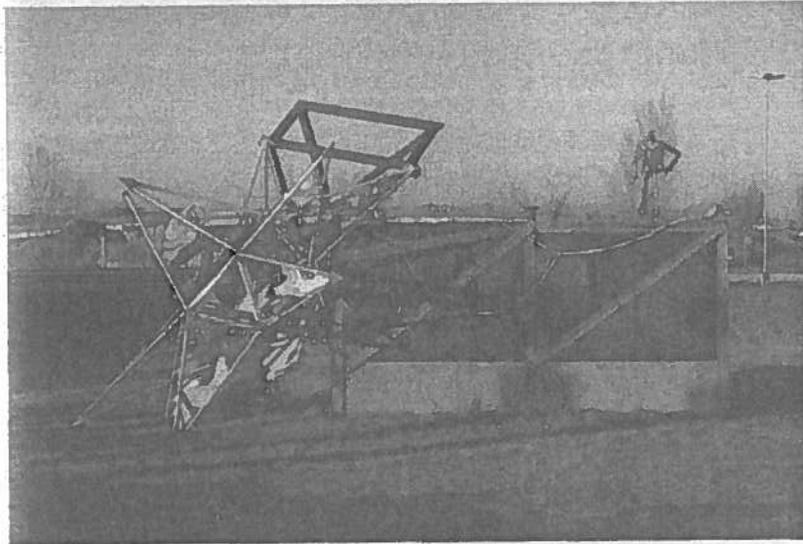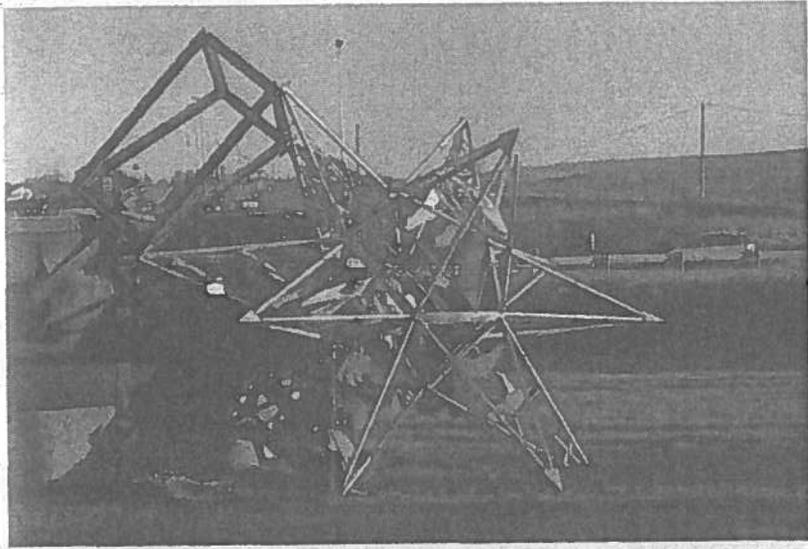

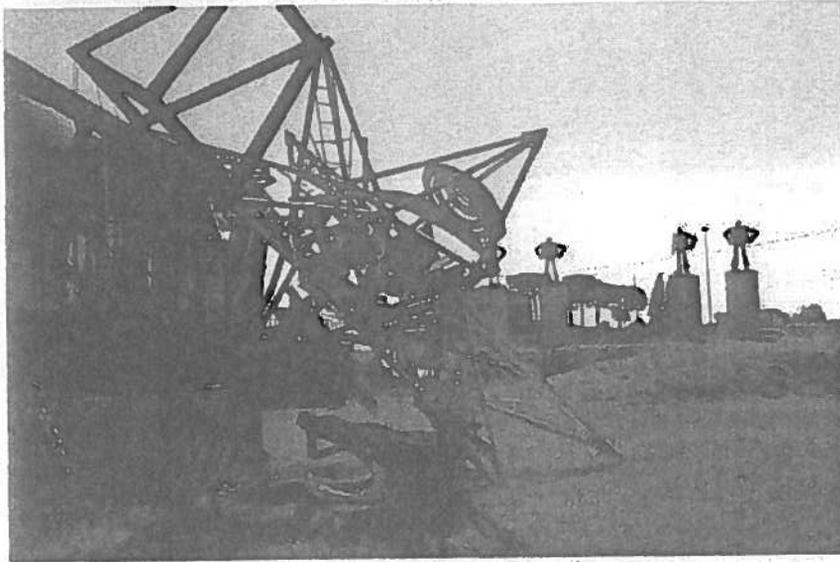

INTERVENTO

Con la presente perizia si prevede l'esecuzione delle prestazioni di pronto intervento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 e seguenti del D.P.R. 207/2010, per la messa in sicurezza della scultura e delle viabilità di cui sopra, e consistenti in:

- rimozione della scultura danneggiata e di tutti gli elementi danneggiati, pericolanti e/o connessi all'installazione artistica;
- trasporto su strada con idonei mezzi fino al deposito comunale;
- pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

Trattandosi di lavori indispensabili, indifferibili e urgenti, da eseguirsi come somma urgenza, si è provveduto a contattare ditte locali di fiducia tra le quali è stata scelta la Ditta **GRANDI SOLLEVAMENTI s.r.l.** con sede in Via Novecchio 35 - Ospedaletto - PISA che si è resa subito disponibile ad eseguire le prestazioni in oggetto.

Le prestazioni saranno eseguiti in economia mediante trattativa privata diretta con il sistema del cottimo fiduciario

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

È prevista la realizzazione delle seguenti prestazioni:

1	Sollevamento con autogru 100 ton. con piazzamento su terreno asciutto e stabile all'interno della rotatoria – ore previste 18; A corpo	€ 2.250,00
2	Motrice con pianale ribassato e gru per smontaggio elementi	

	danneggiati e trasporto su strada fino a magazzino comunale – ore previste 18	A corpo	€ 1.530,00
	Piattaforma mobile 18 metri su autocarro per fissaggio imbracature e smontaggio – ore previste 11	A corpo	€ 935,00
	Officina mobile per assistenza, montaggio smontaggio elementi – ore previste 18	A corpo	€ 990,00
	TOTALE PRESTAZIONI		€ 5.705,00
	ONERI PER LA SICUREZZA		
3	Redazione P.O.S. Delimitazione area di lavoro in fase di carico /scarico ed ogni altro onere eseguito in conformità alla normativa antinfortunistica	A corpo	€ 200,00
			€
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 5.905,00

QUADRO ECONOMICO

L'ammontare complessivo risulta di € 7.300,00= così suddiviso:

A	LAVORI	
A1	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	€ 5.705,00
A2	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 200,00
	TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 5.905,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B12	IVA	€ 1.299,10
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 95,90
	TOTALE INTERVENTO	€ 7.300,00

Salvo rendicontazione finale

Il Dirigente del 2° Settore
Arch. Massimo Parrini

L'istruttore tecnico
Stefano MARINARI

